

#### Schraubklemmen, 8-polig

Rastermass: 2.54 mm

Geeignet für Kabelquerschnitt

AWG 26 - 20

0.14 ... 0.5 mm<sup>2</sup> eindrätig oder

0.14 ... 0.05 mm<sup>2</sup> feindrätig

#### Pinbelegung

Umsetzung 1:1


#### Mechanische Daten

Maximale Abmessungen:

23 x 24 mm (L x B)

2 Löcher Ø2.7 mm

für M2.5 Schrauben

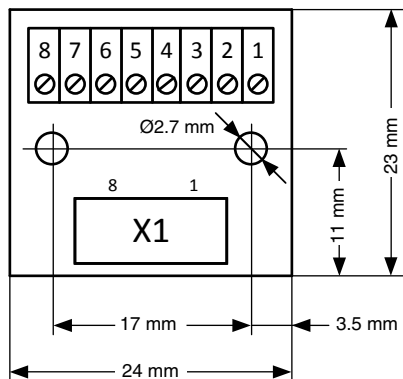

#### Flexprintstecker, 8-polig

Rastermass: 0.5 mm

Leiterdicke: 0.3 mm

Kontaktposition: oben

#### Achtung

Der max. Anschlussstrom  
ist für 0.5 A ausgelegt.

## maxon accessories

Flex-Print Connector (FPC) to PCB-Screw clamps

425931

### PCP screw clamps, 8 poles

Pitch: 2.54 mm

Suitable for wire cross section

AWG 26 - 20

0.14 ... 0.5 mm<sup>2</sup> single wire or

0.14 ... 0.05 mm<sup>2</sup> multiple-stranded

### Pin allocation

Pin assignment 1:1


### Mechanical Data

Maximum dimensions:

23 x 24 mm (L x W)

2 holes Ø2.7 mm

for M2.5 screws

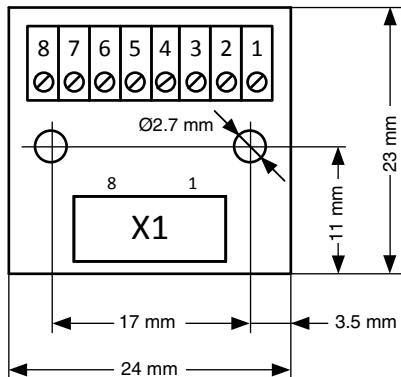

### Flex Print connector (FPC), 8 poles

Pitch: 0.5 mm

Cable thickness: 0.3 mm

Contact position: top

### Caution

The max. allowed continuous current is limited to 0.5 A.